




CATALOGO • CATALOGUE



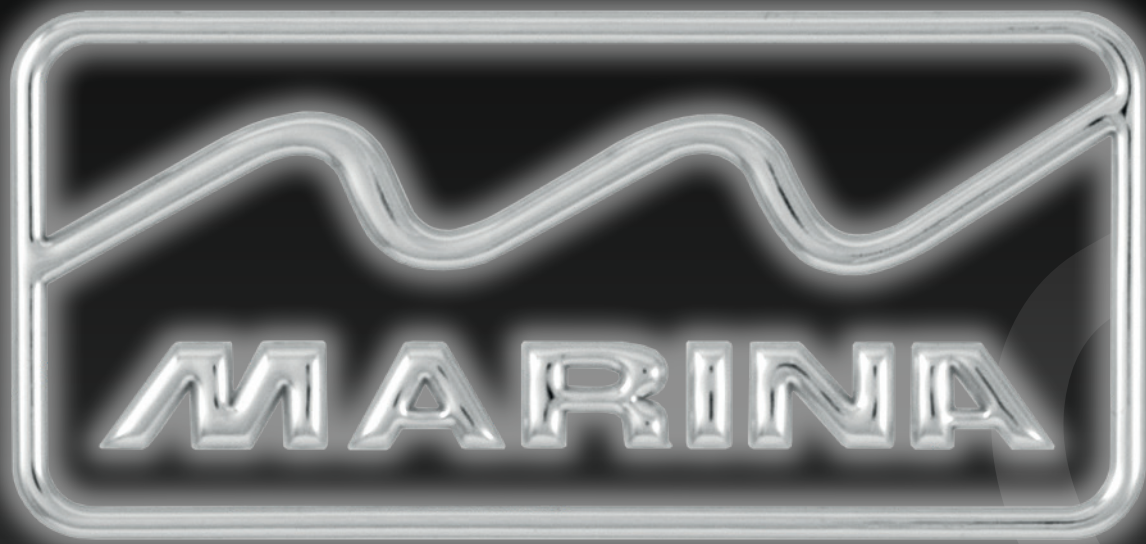

INDICE

INDEX

MARINA GRINDER PRO MAX	Pag. 8
MARINA GRINDER INOX	Pag. 10
MARINA GRINDER	Pag. 12
MARINA GRINDER 4x4	Pag. 16
MARINA GRINDER ZERO	Pag. 18
MARINA 4-MAXI	Pag. 20
MARINA PIVOT	Pag. 22
MARINOX	Pag. 24
MARINA HR	Pag. 26
MARINA KR	Pag. 30
MARINA ALU	Pag. 32
MARINA	Pag. 34
MARINA MULCHING	Pag. 36
MARINA PLUS	Pag. 38
MARINA SCARIFICATORI - ARIEGGIATORI / MARINA SCARIFIER - AERATOR	Pag. 40
MARINA RAPTOR 800	Pag. 44
MARINA MULTIFUNZIONE / MARINA MULTIFUNCTION	Pag. 46
MARINA DECESPUGLIATORI / MARINA BRUSHCUTTERS	Pag. 48

**proudly
made in italy
since more
than 30 years**

LE MIGLIORI SOLUZIONI DI QUALITÀ ITALIANA PER I TUOI SPAZI VERDI

MARINA Systems srl produce esclusivamente e interamente in Italia e commercializza in Italia e all'estero macchine per il giardinaggio domestico e professionale. È presente su tutto il territorio nazionale con la sua rete di rivenditori autorizzati e centri assistenza autorizzati.

La sede è a Cisano Bergamasco, lungo il fiume Adda, in provincia di Bergamo. L'azienda nasce nel 1991.

Un ricco magazzino ricambi e la velocità di gestione delle richieste dei centri assistenza grazie anche al nuovo portale ricambi rendono Marina Systems una azienda dinamica e affidabile focalizzata sulla ricerca di nuove soluzioni e innovazioni per i suoi clienti.

Il partner ideale per il rivenditore specializzato che ricerca un prodotto made in Italy di alta qualità per i suoi clienti.

THE BEST SOLUTIONS OF ITALIAN QUALITY FOR YOUR GREEN SPACES

***Marina Systems** is a family-owned dynamic Italian company.*

It produces exclusively in Italy lawnmowers and scarifiers for professional and domestic use with the highest level of quality and performance in the market. Marina Systems company is based in CISANO Bergamasco, near Bergamo, Italy. Founded in 1991 the company expanded in 2001 from 7.000 to 17.000 covered square meters also increasing its products range.

Today Marina Systems offers a wide range of machines for garden and outdoor maintenance as for example the RAPTOR 800, a remote-controlled hybrid cut all mower.

Proud to be the REAL MADE IN ITALY lawnmower producer. More than 30 years of innovation, passion and dedication to the lawnmower's business.

30 years of dedication and passion improving and innovating the lawnmower business are just the beginning

Qualità

MARINA Systems dà la tranquillità ai suoi clienti di trovare sempre i pezzi di ricambio per i suoi prodotti avendo un magazzino ricambi di 30 anni di produzione. I nostri prodotti sono severamente testati e omologati.

I test eseguiti sui nostri rasaerba sono fatti per garantire la sicurezza e l'incolumità dell'utilizzatore.

Test delle sfere: si lanciano delle sfere di diverso diametro e di metallo dal basso sotto la macchina accesa con la lama azionata, le sfere non devono: bucare il sacco, rompere lo sportello para sassi, se escono non devono colpire una zona dove è posizionato l'utilizzatore. Vengono posizionati dei fogli intorno alla macchina e se le sfere escono ad una altezza non consentita la macchina non viene immessa sul mercato.

Test dei sassi: stesso test qui sopra descritto ma vengono lanciati dei sassi piramidali.

Test di impatto: un perno viene spinto pneumaticamente con forza sotto il rasaerba, la lama si blocca, il motore si ferma, la lama non deve mai staccarsi dall'insieme.

Test del rumore: in campo aperto e su speciali tappeti che simulano un tappeto erboso, con dei fonometri posizionati a varie distanze viene misurato il rumore che deve restare entro limiti ben stabiliti. 96db per i rasaerba inferiori ai 50cm di taglio, 98db per i rasaerba superiori a 50cm di taglio.

Test delle vibrazioni al manico: tramite uno strumento specializzato si misurano le vibrazioni che devono restare entro un limite ben stabilito.

Analisi dei rischi: valuta attentamente la possibilità di ferirsi con un utilizzo dei rasaerba. Severi controlli vengono fatti sull'ergonomia dei prodotti e sulla qualità dei materiali. L'incolumità dei nostri clienti è ovviamente per Marina Systems un punto imprescindibile con il quale non si accettano compromessi.

Quality

30 years of production spares parts in stock.

All our products are severely tested and approved for conformity.

Tests are made for security and safety of the end user.

Sphere test: this test method consists in throwing 100 hardened steel balls under the operating mower, no holes must occur in the cutting-means enclosures, guards or grass catcher who has allowed a ball to pass through.

No deformations shall occur, no dislodging of the grass catcher or guard nor any opening of a zipper.

Stones Test: same test as the described above one but with pyramidal shaped stones

Impact test: A steel bar is pushed under the mower blade that is blocked and must remain in place without braking.

Noise test: Machinery must be designed and constructed in such a way that risks resulting from the emission of airborne noises are reduced to the lowest level. The level of noise is assessed with specific instruments.

Vibration test: Machinery must be designed and constructed in such a way that risks resulting from vibrations produced by the machinery are reduced to the lowest level. The level of vibrations is assessed with specific instruments.

Risk Analysis: many other tests are conducted to verify essential health and safety requirements to prevent hazardous injuries.

We make no compromise with the health and safety of our customers

Garanzia sui prodotti:

- a) La garanzia ha validità per 24 mesi per il privato e 12 mesi per il professionista, dalla data di acquisto della macchina che deve poter essere riscontrata attraverso uno scontrino di vendita.
- b) MARINA Systems non risponderà di perdite di tempo ed altre spese incontrate dal cliente per la riparazione del guasto.
- c) NON SONO SOSTITUIBILI IN GARANZIA parti soggette ad usura normale (cinghie, lame, ecc.) se non per evidente difetto di materiale.
- d) L'uso di parti non originali solleva MARINA Systems da qualsiasi responsabilità nel caso di danni a cose o persone e da garanzia nel caso di rotture o malfunzionamenti.
- e) Il rivenditore è tenuto a ricevere la merce dal corriere **con riserva di controllo**. MARINA Systems non rimborserà la merce danneggiata se non sarà presente la ricevuta con la suddetta frase.
- f) La garanzia dei motori è fornita direttamente dal produttore, il cliente deve fare riferimento alla rete di assistenza dedicata.

Ricambi

I ricambi devono essere ordinati solo ed esclusivamente attraverso il portale dedicato.

<http://marinasystems.ricambio.net/>

I ricambi confermati vengono spediti mediante corriere espresso.

Il produttore ideale

Marina Systems srl è l'unica azienda Italiana produttrice di rasaerba che offre ai suoi clienti tutte le migliori motorizzazioni presenti sul mercato: HONDA, BRIGGS & STRATTON, KOHLER, KAWASAKI, LONCIN, YAMAHA...

Il vantaggio di poter scegliere un prodotto di qualità Italiana con i migliori motori sul mercato, affidandosi ad una rete di rivenditori specializzati e centri assistenza tecnica autorizzati.

Warranty

Standing behind our products for more than 30 years.

- a) The guarantee is valid for 24 months for the private individual e 12 months for the professional, from the date of purchase of the machine that must be able to be detected through a sales receipt.*
- b) MARINA Systems will not be liable for wasted time and other expenses incurred by the customer for the repair of the fault.*
- c) NOT REPLACEABLE UNDER WARRANTY parts subject to normal wear (belts, blades, etc.) except for obvious material defect.*
- d) The use of non-original parts relieves MARINA Systems from any liability in the event of damage to property or persons and guarantees in case of breakages or malfunctions.*
- e) The retailer is obliged to receive the goods from the courier subject to scrutiny. MARINA Systems does not will refund the damaged goods if they are not present the receipt with the sentence.*
- f) The warranty of the motors is provided directly by manufacturer, the customer must refer to the network dedicated assistance.*

Spareparts

Original spareparts **MUST** be purchased through our dedicated web portal

<http://marinasystems.ricambio.net/>

The IDEAL PRODUCER

Marina Systems is the one and only lawnmower producer on the market capable to offer all the best engines to its customers: HONDA, BRIGGS & STRATTON, KOHLER, KAWASAKI, LONCIN, YAMAHA...

Marina Systems, The freedom of choice.



MARINA GRINDER PRO MAX

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

3 anni
di garanzia
KOHLER
sul motore



KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

MODELLO MODEL	GRINDER PRO MAX	GRINDER PRO MAX 4X4
		
Codice articolo Product code	G60VL8GX0	G60WL8GX0
Motore Engine	KOHLER CV 224	KOHLER CV 224
Cilindrata Cubic capacity (cc)	224cc	224cc
Sistema di taglio Cutting system	Mulching professional	Mulching professional
Scocca Deck	Acciaio 2 mm Steel 2 mm	Acciaio 2 mm Steel 2 mm
Larghezza di taglio Cutting width	60 cm	60 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5
Avanzamento Advancement	Semovente - Variatore Self. Prop. - Speed Variator	2wd / 4 wd Self. Prop.
Impugnatura Handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle
Ruote Wheels	Metallo zincato 4x235 mm Zinked metal 4x235 mm	Metallo zincato 4x235 mm Zinked metal 4x235 mm
Lama di Serie Series blade	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades
Peso netto Net weight	49 Kg	50 Kg
QR-code		

MARINA GRINDER INOX



POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA

POWERED by
HONDA

MODELLO MODEL	GRINDER INOX VH	GRINDER INOX VH PRO
		
Codice articolo Product code	G52V07MX0	G52VH3MX0
Motore Engine	Honda GCVx 200	Honda GXV 160
Cilindrata Cubic capacity (cc)	201cc	163 cc
Sistema di taglio Cutting system	Mulching	Mulching
Scocca Deck	Acciaio INOX 1,8mm Stainless Steel 1,8 mm	Acciaio INOX 1,8mm Stainless Steel 1,8 mm
Larghezza di taglio Cutting width	52 cm	52 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5
Avanzamento Advancement	Semovente - Variatore Self pr. - Speed Variator	Semovente - Variatore Self pr. - Speed Variator
Impugnatura Handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle
Ruote Wheels	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm
Lama di Serie Series blade	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades
Peso netto Net weight	47 Kg	48 Kg
QR-code		

MARINAGRINDER



KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

5 anni
di garanzia
KOHLER
sul motore

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

Powered by
Kawasaki

**MODELLO
MODEL**

GRINDER 46 SK

GRINDER 52 SK

GRINDER 52 VK

GRINDER 52 VKW



**Codice articolo
Product code**

G46SL7GX0

G52SL7GX0

G52VL7GX0

G52VK2GX0

**Motore
Engine**

Kohler HD 775

Kohler HD 775

Kohler HD 775

Kawasaki FJ180V

**Cilindrata
Cubic capacity (cc)**

173 cc

173 cc

173 cc

179 cc

**Sistema di taglio
Cutting system**

Mulching

Mulching

Mulching

Mulching

**Scocca
Deck**

Acciaio / Steel 2,0 mm

Acciaio / Steel 2,0 mm

Acciaio / Steel 2,0 mm

Acciaio / Steel 2,0 mm

**Larghezza di taglio
Cutting width**

46 cm

52 cm

52 cm

52 cm

**Regolaz. Altezza di taglio
Cutting height adjustment**

Centralizzata 25-80 mm
Centralized 25-80mm

Centralizzata 25-80 mm
Centralized 25-80mm

Centralizzata 25-80 mm
Centralized 25-80mm

Centralizzata 25-80 mm
Centralized 25-80mm

**Posizioni altezza di taglio
Cutting height positions**

5

5

5

5

**Avanzamento
Advancement**

A trazione
Self Propelled

A trazione
Self Propelled

A trazione con variatore
Self propelled
with speed variator

A trazione con variatore
Self propelled
with speed variator

**Impugnatura
Handle**

Manico Ergonomico
Ergonomic handle

Manico Ergonomico 25mmx2mm
Hergonomic handle

Manico Ergonomico 25mmx2mm
Hergonomic handle

Manico Ergonomico 25mmx2mm
Hergonomic handle

**Ruote
Wheels**

Plastica/Plastic
4x200 mm

Metallo zincato 4x235 mm
Zincked metal 4x235 mm

Metallo zincato 4x235 mm
Zincked metal 4x235 mm

Metallo zincato 4x235 mm
Zincked metal 4x235 mm

**Lama di Serie
Series blade**

Doppia lama GRINDER
GRINDER double blades

Doppia lama GRINDER
GRINDER double blades

Doppia lama GRINDER
GRINDER double blades

Doppia lama GRINDER
GRINDER double blades

**Peso netto
Net weight**

34 Kg

45 Kg

47 Kg

49 Kg

QR-code




Variatore di velocità
Speed Variator

Leve in tubo
Tube levers

Manico ergonomico
25x2 mm
25x2mm
hergonomic handle

TAGLIO MULCHING
Sminuzza l'erba e la rende concime naturale per il prato.

MULCHING CUT
It shreds the grass and makes it fertilizer for the lawn.

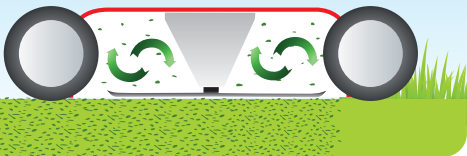

Trazione professionale con scatola d'alluminio e ingranaggi in bronzo
Professional traction box, bronze gear aluminum box

Regolazione altezza di taglio centralizzata
Centralized height adjustment

Ruote in metallo zincato con doppi cuscini a sfera stagni
Zincked metal wheels with double bearings sealed

Scocca in acciaio 2 mm rinforzata
2mm steel deck

100% Made in Italy

MARINAGRINDER

	POWERED by HONDA	POWERED by HONDA	POWERED by HONDA
MODELLO MODEL	GRINDER 52 VH	GRINDER 52 VH-E	GRINDER 52 VH PRO
			
Codice articolo Product code	G52VO7GX0	G52VOZGX0	G52VH3GX0
Motore Engine	Honda GCVx 200	Honda GCVxe 200	Honda GXV 160
Cilindrata Cubic capacity (cc)	201 cc	201 cc	163 cc
Sistema di taglio Cutting system	Mulching	Mulching	Mulching
Scocca Deck	Acciaio / Steel 2,0 mm	Acciaio / Steel 2,0 mm	Acciaio / Steel 2,0 mm
Larghezza di taglio Cutting width	52 cm	52 cm	52 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5	5
Avanzamento Advancement	A trazione con variatore Self propelled with speed variator	A trazione con variatore Avv. Elettrico Self prop. with Speed Variator Electric starter	A trazione con variatore Self propelled with speed variator
Impugnatura Handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle
Ruote Wheels	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm
Lama di Serie Series blade	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades
Peso netto Net weight	49 Kg	49 Kg	49 Kg
QR-code			



MARINAGRINDER 4x4



TAGLIO MULCHING
Sminuzza l'erba e la rende concime naturale per il prato.

MULCHING CUT
It shreds the grass and makes it fertilizer for the lawn.



MODELLO MODEL	GRINDER 4x4 SKW	GRINDER 4x4 SH	GRINDER 4x4 SH PRO
Codice articolo Product code	G52WK2GX0	G52W07GX0	G52WH3GX0
Motore Engine	Kawasaki FJ180V	Honda GCVx 200	Honda GXV160
Cilindrata Cubic capacity (cc)	179 cc	201 cc	163 cc
Sistema di taglio Cutting system	Mulching	Mulching	Mulching
Scocca Deck	Acciaio / Steel 2,0 mm	Acciaio / Steel 2,0 mm	Acciaio / Steel 2,0 mm
Larghezza di taglio Cutting width	52 cm	52 cm	52 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5	5
Avanzamento Advancement	A trazione 4x4 inseribile Self Propelled 4x4 insertable	A trazione 4x4 inseribile Self Propelled 4x4 insertable	A trazione 4x4 inseribile Self Propelled 4x4 insertable
Impugnatura Handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle	Manico Ergonomico 25mmx2mm Hergonomic handle
Ruote Wheels	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm
Lama di Serie Series blade	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades	Doppia lama GRINDER GRINDER double blades
Peso netto Net weight	49 Kg	47 Kg	50 Kg
QR-code			

MARINAGRINDER ZERO




POWERED by
HONDA



TAGLIO MULCHING
Sminuzza l'erba e la rende concime
naturale per il prato.

MULCHING CUT
It shreds the grass and makes it fertilizer
for the lawn.

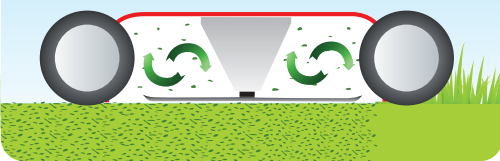

POWERED by
HONDA

POWERED by
HONDA

MODELLO
MODEL

GRINDER ZERO SH

GRINDER ZERO SH PRO



Codice articolo
Product code

G52Z07GX0

G52ZH3GX0

Motore
Engine

Honda GCVx200

Honda GXV160

Cilindrata
Cubic capacity (cc)

201 cc

163 cc

Sistema di taglio
Cutting system

Mulching

Mulching

Scocca
Deck

Acciaio / Steel 2,0 mm

Acciaio / Steel 2,0 mm

Larghezza di taglio
Cutting width

52 cm

52 cm

Regolaz. Altezza di taglio
Cutting height adjustment

Centralizzata 25-80 mm
Centralized 25-80mm

Centralizzata 25-80 mm
Centralized 25-80mm

Posizioni altezza di taglio
Cutting height positions

5

5

Avanzamento
Advancement

A trazione con variatore
Self propelled
with speed variator

A trazione con variatore
Self propelled
with speed variator

Impugnatura
Handle

Manico Ergonomico 25mmx2mm
Hergonomic handle

Manico Ergonomico 25mmx2mm
Hergonomic handle

Ruote
Wheels

Metallo zincato 181/235 mm
Zincked metal 181/235 mm

Metallo zincato 181/235 mm
Zincked metal 181/235 mm

Lama di Serie
Series blade

Doppia lama GRINDER
GRINDER double blades

Doppia lama GRINDER
GRINDER double blades

Sistema di blocco ruota
Wheel blocking system

Di serie, consente di bloccare
la rotazione di una delle
due ruote pivotanti
Standard, it allows to block the pivoting wheel rotation

Di serie, consente di bloccare
la rotazione di una delle
due ruote pivotanti
Standard, it allows to block the pivoting wheel rotation

Peso netto
Net weight

48 Kg

48 Kg

QR-code



MARINA4-MAXI



POWERED by
HONDA



Selettore due o quattro ruote motrici
2WD and 4WD selector



Bullbar
Bullbar



POWERED by
HONDA

POWERED by
HONDA

MODELLO
MODEL

GX 4-MAXI 52

MX 4-MAXI 52



Codice articolo Product code	W52S07GX13	W52S07MX13
Motore Engine	Honda GCVx 200	Honda GCVx 200
Cilindrata Cubic capacity (cc)	201cc	201cc
Sistema di taglio Cutting system	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge
Scocca Deck	Acciaio / Steel 1,8 mm	Acciaio INOX 1,8mm Stainless Steel 1,8 mm
Larghezza di taglio Cutting width	52 cm	52 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm	Centralizzata 25-80 mm Centralized 25-80mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	70 Lt	70 Lt
Avanzamento Advancement	A trazione 4x4 inseribile Self Propelled 4x4 insertable	A trazione 4x4 inseribile Self Propelled 4x4 insertable
Impugnatura Handle	Manico Ergonomico Ergonomic handle	Manico Ergonomico Ergonomic handle
Ruote Wheels	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm	Metallo zincato 4x235 mm Zincked metal 4x235 mm
Lama di Serie Series blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade
Peso netto Net weight	47 Kg	47 Kg

QR-code



MARINAPIVOT

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA

POWERED by
HONDA

MODELLO
MODEL

PIVOT 53 SH

PIVOT 53 MX PRO



Codice articolo
Product code

P51V07GX03

P51VH3MX03

Motore
Engine

Honda GCVx 200

Honda GXV 160

Cilindrata
Cubic capacity (cc)

201 cc

163 cc

Sistema di taglio
Cutting system

Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale
Collection, mulching, rear discharge, side discharge

Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale
Collection, mulching, rear discharge, side discharge

Scocca
Deck

Acciaio / Steel 1,8 mm

Acciaio INOX 1,8mm
Stainless Steel 1,8 mm

Larghezza di taglio
Cutting width

52 cm

52 cm

Regolaz. Altezza di taglio
Cutting height adjustment

Monoleva ruote posteriori,
dedicato ruote pivotanti 20-65 mm
One lever for rear wheels, dedicated on pivoting wheels 20-65 mm

Monoleva ruote posteriori,
dedicato ruote pivotanti 20-65 mm
One lever for rear wheels, dedicated on pivoting wheels 20-65 mm

Posizioni altezza di taglio
Cutting height positions

5

5

Capacità sacco raccolta
Collection bag capacity

70 lt

70 lt

Avanzamento
Advancement

A trazione con variatore
Self propelled
with speed variator

A trazione con variatore
Self propelled
with speed variator

Impugnatura
Handle

Manico ergonomico in un pezzo solo, con sgancio rapido
per il rimessaggio
Ergonomic handle in one piece with quick release for easy storage

Manico ergonomico in un pezzo solo, con sgancio rapido
per il rimessaggio
Ergonomic handle in one piece with quick release for easy storage

Ruote
Wheels

Metallo zincato 181/235 mm
Zincked metal 181/235 mm

Metallo zincato 181/235 mm
Zincked metal 181/235 mm

Lama di Serie
Series blade

Alettata alto carico
High lift blades

Alettata alto carico
High lift blades

Sistema di blocco ruota
Wheel blocking system

Di serie, consente di bloccare
la rotazione di una delle
due ruote pivotanti
Standard, it allows to block the pivoting wheel rotation

Di serie, consente di bloccare
la rotazione di una delle
due ruote pivotanti
Standard, it allows to block the pivoting wheel rotation

Peso netto
Net weight

41 kg

42 kg

QR-code





POWERED by
HONDA



	POWERED by HONDA	POWERED by HONDA	POWERED by HONDA	POWERED by HONDA
MODELLO MODEL	MX 46 SH	MX 54 SH VV	MX 57 SH 3V	MX 57 SH 3V PRO
Codice articolo Product code	R46SO6MX03YQ	R54VO6MX13YQ	R57CO7MX03YSQ	R57CH3MX03YSQ
Motore Engine	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	Honda GCVx 200	Honda GXV 160
Cilindrata Cubic capacity (cc)	166 cc	166cc	201cc	163cc
Sistema di taglio Cutting system	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge
Scocca Deck	Acciaio INOX 1,8 mm Stainless Steel 1,8 mm	Acciaio INOX 1,8 mm Stainless Steel 1,8 mm	Acciaio INOX 2,0 mm Stainless Steel 2,0 mm	Acciaio INOX 2,0 mm Stainless Steel 2,0 mm
Larghezza di taglio Cutting width	46 cm	52 cm	57 cm	57 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzato 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzato 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzato 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzato 20-65 mm Centralized 20-65 mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5	5	5
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	55 lt	70 lt	70 lt	70 lt
Avanzamento Advancement	A trazione Self propelled	A trazione con variatore Self propelled with speed variator	A trazione, con cambio a 3 velocità Self-Propelled with 3 speed gear box	A trazione, con cambio a 3 velocità Self-Propelled with 3 speed gear box
Impugnatura Handle	Manico ergonomico con gomma e regolazione rapida dell'altezza. Ergonomic handle with mousse and quick release height adjustment	Manico ergonomico con gomma e regolazione rapida dell'altezza. Ergonomic handle with mousse and quick release height adjustment	Manico ergonomico con gomma e regolazione rapida dell'altezza. Ergonomic handle with mousse and quick release height adjustment	Manico ergonomico con gomma e regolazione rapida dell'altezza. Ergonomic handle with mousse and quick release height adjustment
Ruote Wheels	Metallo Zincato 206/280 mm Zincked metal 206/280 mm	Metallo Zincato 206/280 mm Zincked metal 206/280 mm	Metallo Zincato 206/280 mm Zincked metal 206/280 mm	Metallo Zincato 206/280 mm Zincked metal 206/280 mm
Lama di Serie Series blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade
Lama optional Optional blade	Mulching	Mulching	Mulching	Mulching
Bullbar	Bull Bar	Bull Bar	Bull Bar	Bull Bar
Peso netto Net weight	36 Kg	38 Kg	43 Kg	43 Kg
QR-code				

POWERED by
HONDA™



	POWERED by HONDA™	POWERED by HONDA™	POWERED by HONDA™	POWERED by HONDA™
MODELLO MODEL	HR 46 SH	HR 54 SH	HR 54 VH	HR 54 VH-E
Codice articolo Product code	R46SO6HR03HSQ	R54SO6HR13HQ	R54VO6HR13HQ	R54VOZHR13HQ
Motore Engine	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	Honda GCVxe 200
Cilindrata Cubic capacity (cc)	166cc	166cc	166cc	201cc
Sistema di taglio Cutting system	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge
Scocca Deck	Acciaio / Steel 1,5 mm	Acciaio / Steel 1,8 mm	Acciaio / Steel 1,8 mm	Acciaio / Steel 1,8 mm
Larghezza di taglio Cutting width	46 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5	5	5
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	55 Lt	70 Lt	70 Lt	70 Lt
Avanzamento Advancement	A trazione Self propelled	A trazione Self propelled	A trazione con variatore Self propelled with speed variator	Avviamento elettrico a trazione con variatore Electric starter - Self propelled with speed variator
Impugnatura Handle	Manico in un pezzo solo, ergonomico, sgancio rapido One piece Ergonomic handle, quick release	Manico in un pezzo solo, ergonomico, sgancio rapido One piece Ergonomic handle, quick release	Manico in un pezzo solo, ergonomico, sgancio rapido One piece Ergonomic handle, quick release	Manico in un pezzo solo, ergonomico, sgancio rapido One piece Ergonomic handle, quick release
Ruote Wheels	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm
Lama di Serie Series blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade
Bullbar	Bullbar Grigio Grey Bullbar	Bullbar Grigio Grey Bullbar	Bullbar Grigio Grey Bullbar	Bullbar Grigio Grey Bullbar
Muching	Tappo posteriore incluso Mulching plug included	Tappo posteriore incluso Mulching plug included	Tappo posteriore incluso Mulching plug included	Tappo posteriore incluso Mulching plug included
Peso netto Net weight	33 Kg	35 Kg	35 Kg	35 Kg
QR-code				



	POWERED by HONDA™	POWERED by HONDA™	POWERED by HONDA™
MODELLO MODEL	HR 57 SH	HR 57 SH 3V	HR 57 SH-E 3V
			
Codice articolo Product code	R57SO7HR03HSQ	R57CO7HR03HSQ	R57COZHR03HSQ
Motore Engine	Honda GCVx 200	Honda GCVx 200	Honda GCVx 200
Cilindrata Cubic capacity (cc)	201cc	201cc	201cc
Sistema di taglio Cutting system	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge
Scocca Deck	Acciaio / Steel 2,0 mm	Acciaio / Steel 2,0 mm	Acciaio / Steel 2,0 mm
Larghezza di taglio Cutting width	57 cm	57 cm	57 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5	5
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	70 Lt	70 Lt	70 Lt
Avanzamento Advancement	A trazione Self propelled	A trazione, con cambio a 3 velocità Self-Propelled with 3 speed gear box	Semovente - 3 velocità Avv. elettrico Self Propelled 3 Speed - Electric Starter
Impugnatura Handle	Manico in un pezzo solo, ergonomico, sgancio rapido One piece Ergonomic handle, quick release	Manico in un pezzo solo, ergonomico, sgancio rapido One piece Ergonomic handle, quick release	Manico in un pezzo solo, ergonomico, sgancio rapido One piece Ergonomic handle, quick release
Ruote Wheels	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm
Lama di Serie Series blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade
Bullbar	Bullbar Grigio Grey Bullbar	Bullbar Grigio Grey Bullbar	Bullbar Grigio Grey Bullbar
Muching	Tappo posteriore incluso Mulching plug included	Tappo posteriore incluso Mulching plug included	Tappo posteriore incluso Mulching plug included
Peso netto Net weight	41 Kg	41 Kg	41 Kg
QR-code			





KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

KOHLER®
IN POWER. SINCE 1920.

5 anni
di garanzia
KOHLER
sul motore



MODELLO MODEL	KR 46 SK	KR 52 SK	KR 57 SK
Codice articolo Product code	R46SL7KR03H	R52SL7KR03H	R57SL7KR03H
Motore Engine	Kohler HD 775	Kohler HD 775	Kohler HD 775
Cilindrata Cubic capacity (cc)	173 cc	173 cc	173 cc
Sistema di taglio Cutting system	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge	Raccolta, Mulching, Scarico posteriore, Scarico laterale Collection, mulching, rear discharge, side discharge
Scocca Deck	Acciaio 1,5 mm Steel 1,5 mm	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm	Acciaio 2,0 mm Steel 2,0 mm
Larghezza di taglio Cutting width	46 cm	52 cm	57 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzato 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzato 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzato 20-65 mm Centralized 20-65 mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5	5
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	55 lt	70 lt	70 lt
Avanzamento Advancement	A trazione Self propelled	A trazione Self propelled	A trazione Self propelled
Impugnatura Handle	Manico ergonomico, sgancio rapido Ergonomic handle, quick release	Manico ergonomico, sgancio rapido Ergonomic handle, quick release	Manico ergonomico, sgancio rapido Ergonomic handle, quick release
Ruote Wheels	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm
Lama di Serie Series blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade	Alettata alto carico High lift blade
Peso netto Net weight	33 Kg	35 Kg	41 Kg
QR-code			

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.



Loncin

KOHLER
IN POWER. SINCE 1920.

POWERED by
HONDA

MODELLO MODEL	ALU 51 SL	ALU 51 SK	ALU 51 SH
			
Codice articolo Product code	R51SL3GX0H	R51SL7GX0H	R51SO7GX0H
Motore Engine	Loncin 70FC1	Kohler HD775	Honda GCVx200
Cilindrata Cubic capacity (cc)	196 cc	173 cc	201 cc
Sistema di taglio Cutting system	Raccolta - Mulching Collection - Mulching	Raccolta - Mulching Collection - Mulching	Raccolta - Mulching Collection - Mulching
Scocca Deck	Alluminio Aluminum	Alluminio Aluminum	Alluminio Aluminum
Larghezza di taglio Cutting width	51 cm	51 cm	51 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65 mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5	5
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	70 lt	70 lt	70 lt
Avanzamento Advancement	A trazione	A trazione	A trazione
Impugnatura Handle	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic
Ruote Wheels	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm
Lama di Serie Series blade	Standard	Standard	Standard
Peso netto Net weight	38 kg	38 kg	38 kg
Optional Optional	Tappo mulching / Mulching plug		
QR-code			



MODELLO MODEL	SP 41 L	SP 46 L	SP 46 SL	SP 52 SL
Codice articolo Product code	R41PL1SRL	R46PL1SRL	R46SL2SRL	R52SL3SRL
Motore Engine	Loncin 65FE	Loncin 65FE	Loncin 65FC	Loncin 70FC1
Cilindrata Cubic capacity (cc)	139 cc	139 cc	159 cc	196 cc
Sistema di taglio Cutting system	Raccolta, Scarico posteriore Collection, rear discharge	Raccolta, Scarico posteriore Collection, rear discharge	Raccolta, Scarico posteriore Collection, rear discharge	Raccolta, Scarico posteriore Collection, rear discharge
Scocca Deck	Acciaio 1,5 mm Steel 1,5 mm	Acciaio 1,5 mm Steel 1,5 mm	Acciaio 1,5 mm Steel 1,5 mm	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm
Larghezza di taglio Cutting width	41 cm	46 cm	46 cm	52 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	4 leve 4 levers	4 leve 4 levers	3 leve 3 levers	3 leve 3 levers
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	5	5	5	5
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	55 lt	55 lt	55 lt	70 lt
Avanzamento Advancement	Spinta Pushed	Spinta Pushed	A trazione Self propelled	A trazione Self propelled
Impugnatura Handle	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic
Ruote Wheels	150 mm 180 mm	150 mm 180 mm	180 mm 200 mm	180 mm 200 mm
Lama di Serie Series blade	Standard	Standard	Standard	Standard
Peso netto Net weight	23 Kg	25 Kg	28 Kg	34 Kg
Optional Optional	Kit mulching lama + tappo / Mulching kit blade + plug			
QR-code				

MARINAMULCHING



LONCIN

LONCIN

MODELLO MODEL	SPEEDY L	BIOMULCH SL
		
Codice articolo Product code	B39PL1GX0	B51SL2GX0
Motore Engine	Loncin 65FE	Loncin 65FC
Cilindrata Cubic capacity (cc)	139 cc	159 cc
Sistema di taglio Cutting system	Mulching	Mulching, Scarico laterale Mulching, side discharge
Scocca Deck	Acciaio 1,5 mm Steel 1,5 mm	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm
Larghezza di taglio Cutting width	39 cm	50 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Spostamento Ruote Moving wheels	3 leve 3 levers
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	3	5
Avanzamento Advancement	Spinta Pushed	Semovente Self propelled
Impugnatura Handle	Manico pieghevole Foldable handle	Ergonomica Ergonomic
Ruote Wheels	4 x 180 mm	180 mm 200 mm
Lama di Serie Series blade	Mulching	Mulching
Peso netto Net weight	17 Kg	29 Kg
QR-code		



ELETTRICA / ELECTRIC

MODELLO MODEL	GX 40 E	GX 41 E	GX 46 E	GX 46 SE
				
Codice articolo Product code	R40PE4GX0	R41PE5GX0	R46PE6GX0H	R46SE8GX0H
Motore Engine	Elettrico Electric	Elettrico Electric	Elettrico Electric	Elettrico Electric
Potenza Power	1100 W	1300 W	1600 W	1800 W
Sistema di taglio Cutting system	Raccolta Collection	Raccolta Collection	Raccolta Collection	Raccolta Collection
Scocca Deck	ABS	Acciaio 1,5 mm Steel 1,5 mm	Acciaio 1,5 mm Steel 1,5 mm	Acciaio 1,5 mm Steel 1,5 mm
Larghezza di taglio Cutting width	40 cm	41 cm	46 cm	46 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Dedicata, anteriore e posteriore Dedicated, front and rear	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65 mm	Centralizzata 20-65 mm Centralized 20-65 mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	3	5	5	5
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	40 lt	55 lt	70 lt	70 lt
Avanzamento Advancement	Spinta Pushed	Spinta Pushed	Spinta Pushed	A trazione Self propelled
Impugnatura Handle	Manico ergonomico Ergonomic handle	Manico ergonomico Ergonomic handle	Manico ergonomico Ergonomic handle	Manico ergonomico Ergonomic handle
Ruote Wheels	150 mm 170 mm	150 mm 180 mm	200 mm 280 mm	200 mm 280 mm
Lama di Serie Series blade	Standard	Standard	Standard	Standard
Peso netto Net weight	15 Kg	24 Kg	28 Kg	32 Kg
QR-code				

MARINA SCARIFICATORI ARIEGGIATORI




ELETRICA
ELECTRIC

LONGIN



POWERED by
HONDA

MODELLO MODEL	S 390 E	S 390 L	S 390 B	S 390 H
				
Codice articolo Product code	S39PE9GX0	S39PL4GX0	S39PR2GX0	S39PO2GX0
Motore Engine	Elettrico	Loncin G200F	B&S XR 5,0 HP	Honda GP160
Cilindrata Cubic capacity (cc)	1700 W	196 cc	163 cc	163 cc
Sistema di taglio Cutting system	Coltelli fissi o molle Fixed blades or springs	Coltelli fissi o molle Fixed blades or springs	Coltelli fissi o molle Fixed blades or springs	Coltelli fissi o molle Fixed blades or springs
Scocca Deck	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm
Larghezza di taglio Cutting width	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	0 mm 10 mm	0 mm 10 mm	0 mm 10 mm	0 mm 10 mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	Regolazione millimetrica Millimeter adjustment	Regolazione millimetrica Millimeter adjustment	Regolazione millimetrica Millimeter adjustment	Regolazione millimetrica Millimeter adjustment
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	55 lt	55 lt	55 lt	55 lt
Avanzamento Advancement	Spinta Pushed	Spinta Pushed	Spinta Pushed	Spinta Pushed
Impugnatura Handle	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic
Ruote Wheels	4 x 200 mm	4 x 200 mm	4 x 200 mm	4 x 200 mm
Peso netto Net weight	28 Kg	37 Kg	37 Kg	37 Kg
Optional Optional	Albero Arieggiatore / Aerator shaft			
QR-code				



Albero scarificatore S390
S390 Scarifier Shaft



Albero arieggiatore S390
S390 Aerator Shaft



MARINASCARIFICATORI-ARIEGGIATORI



POWERED by
HONDA

LONGCIN

MODELLO MODEL	S 500 B	S 500 H	S 500 L
			
Codice articolo Product code	S50PBYGX0	S50PO2GX0	S50PL4GX0
Motore Engine	B&S CR950	Honda GP160	Loncin G200F
Cilindrata Cubic capacity (cc)	208 cc	163 cc	196 cc
Sistema di taglio Cutting system	Coltelli flottanti o molle Floating blades or springs	Coltelli flottanti o molle Floating blades or springs	Coltelli flottanti o molle Floating blades or springs
Scocca Deck	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm	Acciaio 1,8 mm Steel 1,8 mm
Larghezza di taglio Cutting width	50 cm	50 cm	50 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	0 mm 15 mm	0 mm 15 mm	0 mm 15 mm
Posizioni altezza di taglio Cutting height positions	Regolazione millimetrica Millimeter adjustment	Regolazione millimetrica Millimeter adjustment	Regolazione millimetrica Millimeter adjustment
Capacità sacco raccolta Collection bag capacity	110 lt	110 lt	110 lt
Avanzamento Advancement	Spinta Pushed	Spinta Pushed	Spinta Pushed
Impugnatura Handle	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic	Ergonomica Ergonomic
Ruote Wheels	4 x 210 mm	4 x 210 mm	4 x 210 mm
Peso netto Net weight	49 Kg	49 Kg	48 Kg
Optional Optional	Albero Arieggiatore / Aerator shaft		
QR-code			



Albero scarificatore S500
S500 Scarifier Shaft



Albero arieggiatore S500
S500 Aerator Shaft



MARINARAPTOR 800


Sistema di taglio

- Piatto di taglio in Acciaio INOX da 3mm, praticamente eterno, garantito 10 anni contro la ruggine.
- Lama dotata di 4 coltelli flottanti su due livelli. I coltelli flottanti riescono ad assorbire gli impatti più violenti senza trasferirli all'albero motore.
- Cono di protezione dell'albero motore ad ulteriore garanzia di estrema solidità e durata del prodotto.
- Efficace effetto mulching anche con vegetazione estremamente alta e fitta.

Cutting System


- 3mm stainless steel cutting deck, guaranteed for 10 years against rust.
- Blade equipped with 4 floating knives on two levels. The floating knives are able to absorb impacts without transferring them to the crankshaft.
- Motor shaft protection cone for a further guarantee of extreme solidity and durability of the product.
- Efficient mulching effect even with extremely tall and dense vegetation.

Larghezza (Width) 1100 mm
Lunghezza (Length) 1400 mm
Altezza (Height) 700 mm

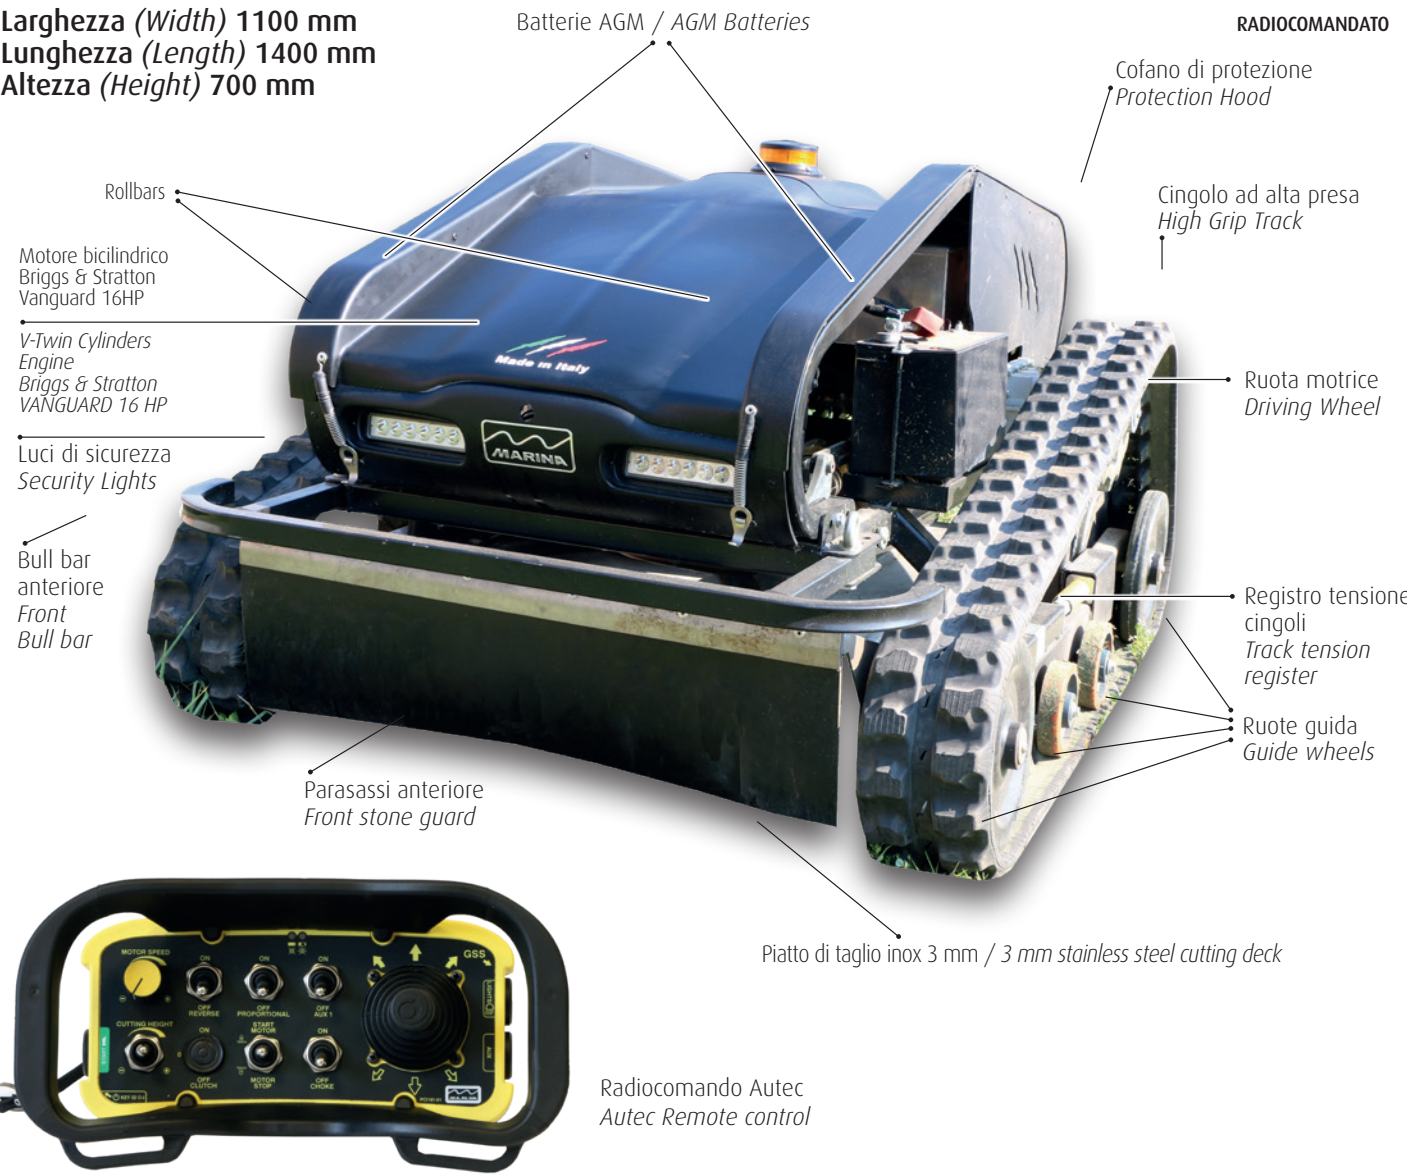

MODELLO MODEL	MARINA RAPTOR 800 B	MARINA RAPTOR 800 H
Codice articolo Product code	H80TR1RP0	H80SHRRP0
Motore Engine	Briggs & Stratton VANGUARD 16 HP	HONDA iGXV700 VANGUARD 16 HP
Cilindrata Cubic capacity (cc)	490 cc	688 cc
Sistema di taglio Cutting system	Falciatutto Cut All - Mulching	Falciatutto Cut All - Mulching
Scocca Deck	INOX 3mm	INOX 3mm
Larghezza di taglio Cutting width	80 cm	80 cm
Regolaz. Altezza di taglio Cutting height adjustment	Da telecomando 4 cm - 14 cm Remote control 4 cm - 14 cm	Da telecomando 4 cm - 14 cm Remote control 4 cm - 14 cm
Avanzamento Advancement	Ibrido, motori elettrici Hybrid electric engines	Ibrido, motori elettrici Hybrid electric engines
Radiocomando Remote control	AUTEC	AUTEC
Cingolo Track	Triangolare con trazione sopraelevata Triangle shaped	Triangolare con trazione sopraelevata Triangle shaped
Lama di Serie Series blade	Barra con 4 coltelli flottanti Bar with 4 floating knives	Barra con 4 coltelli flottanti Bar with 4 floating knives
Peso netto Net weight	375 kg	380 kg
QR-code		

Doppio coltello mobile
Double floating
knives

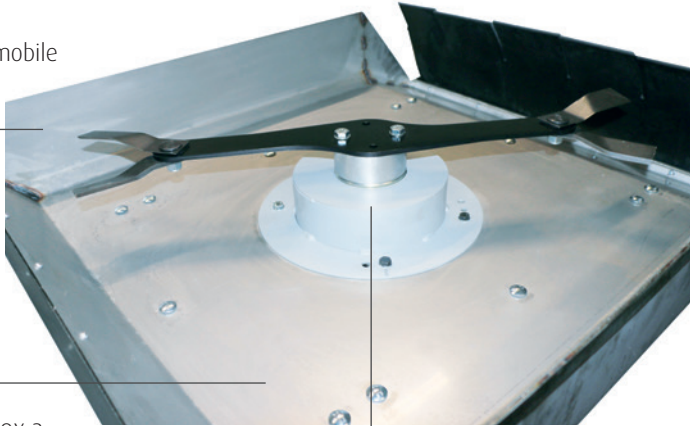

Piatto in
Acciaio INOX 3 mm
Stainless steel
deck 3 mm

Cono di protezione albero motore
Motor shaft protection cone

Spessore barra 6,2mm
Bar thickness 6,2mm



Spessore lama
Blade thickness
4 mm

MARINAMULTIFUNZIONE

- Tre attrezzi professionali in uno solo, testina batti e vai, tagliasiepe, motosega da potatura e una prolunga da 75cm.
- La comodità e l'efficacia di un attrezzo multifunzione, ottimizza la spesa e gli spazi mantenendo la performance ad un livello professionale.

Motorizzato Honda GX35

- *Three professional tools in one, tap and go head, hedge trimmer, pruning chainsaw and a 75cm extension.*
- *The convenience and effectiveness of a multifunctional tool, optimizes spending and space while maintaining performance at a professional level.*

Motorized Honda GX35

POWERED by
HONDA™



POWERED by
HONDA™

MODELLO
MODEL

MT 350 H



Codice articolo Product code	D35MHTT0
Motore Engine	Honda GX 35, Monocilindrico OHC, 4 tempi Honda GX 35, Single cylinder OHC, 4 strokes
Cilindrata Cubic capacity (cc)	35,8 cc
Potenza netta del motore Net engine power	1,0 kW
Capacità serbatoio carburante Fuel tank capacity	0,63 Lt
Accessori Optional	Motosega con barra e catena OREGON da 30 cm Tagliasiepi 40 cm Decespugliatore con testina batti e vai e disco a 3 denti 255 mm Lunghezza accessori 75 cm Lunghezza prolunga 75 cm Chainsaw with 30 cm OREGON bar 40 cm hedge trimmer, Brushcutter 255 mm head, Accessories length 75 cm, Extension length 75 cm
Diametro asta Rod Dimeter	2,8 cm
Tipo impugnatura Handle type	Singola Single
Bretella Harness	Mono
QR-code	



Accessorio potatore
Pruner accessory



Tagliasiepi con prolunga
Hedge trimmer with extension

MARINA DECESPUGLIATORI

- Motori Kawasaki 2 tempi.
- Testina batti e vai.
- Aste di qualità, impugnatura ad anello premium, “made in japan” sulla scatola del cambio, imbracatura premium, lama premium a 3 denti e testa in nylon premium.
- *Kawasaki 2-stroke engines.*
- *Head tap and go*
- *Quality rods, premium ring grip, “made in japan” on the gearbox, premium harness, 3-tooth premium blade and premium nylon head.*



Powered by
Kawasaki



Acceleratore
Accelerator



Bretella
Harness



Testina batti e vai
Tap 'n Go head



Powered by
Kawasaki

Powered by
Kawasaki

Powered by
Kawasaki

Powered by
Kawasaki

Powered by
Kawasaki


MODELLO MODEL	TJ 45 S	TJ 45 W	TJ 53 S	TJ 53 W	TJ 53 Z - ZAINO
Codice articolo Product code	D45PK3TT1	D45WK3TT1	D53PK4TT1	D53WK4TT1	D53ZK5TT1
Motore Engine	KAWASAKI TJ45E Monocilindrico, 2 tempi KAWASAKI TJ45E Single cylinder, 2 strokes	KAWASAKI TJ45E Monocilindrico, 2 tempi KAWASAKI TJ45E Single cylinder, 2 strokes	KAWASAKI TJ53E Monocilindrico, 2 tempi KAWASAKI TJ53E Single cylinder, 2 strokes	KAWASAKI TJ53E Monocilindrico, 2 tempi KAWASAKI TJ53E Single cylinder, 2 strokes	KAWASAKI TJ53E Monocilindrico, 2 tempi KAWASAKI TJ53E Single cylinder, 2 strokes
Cilindrata Cubic capacity (cc)	45,4 cc	45,4 cc	53,2 cc	53,2 cc	53,2 cc
Potenza netta del motore Net engine power	1,42 kW	1,42 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Capacità serbatoio carburante Fuel tank capacity	0,9 Lt	0,9 Lt	1,1 Lt	1,1 Lt	1,1 Lt
Testina Head	Batti e vai Tap'n Go head	Batti e vai Tap'n Go head	Batti e vai Tap'n Go head	Batti e vai Tap'n Go head	Batti e vai Tap'n Go head
Diametro filo Wire diameter	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm
Diametro asta Rod Dimeter	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm	2,8 cm
Tipo impugnatura Handle type	Singola Single	Doppia Double	Singola Single	Doppia Double	Singola Single
Bretella Harness	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono

Note





**proudly
made in italy
since more
than 30 years**

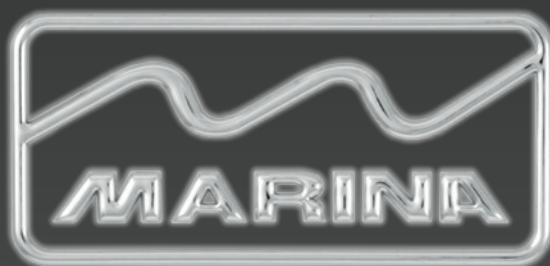

MARINA systems s.r.l.

Via F. Baracca, 3
24034 Cisano Bergamasco (BG) Italy
export@marinasystems.it
commerciale@marinasystems.it

www.marinasytems.it