



CAPTAIN
COMPACT TRACTORS

BAGHEERA

2024/2025

Modello **223 4WD** **BAGHEERA**



- **MOTORE MITSUBISHI 3 CILINDRI STAGE 5 DA 22 CV**
- **TRASMISSIONE MECCANICA 4 RUOTE MOTRICI**
- **CAMBIO 9AV+3RM**
- **INVERSO MECCANICO**

PERFORMANCE E COMFORT SUPERIORI!

I trattori Captain sono studiati per consentire un lavoro comodo, efficace ed in massima sicurezza. Qualità costruttiva di altissimo livello, i materiali di prima scelta, lamiera con spessori maggiorati e saldature professionali. Cambio posizionato a sinistra con pianale piatto e largo.

Una velocità massima invidiabile di ben 21,45 Km/h consente spostamenti veloci.

La prima marcia è per scelta lenta 1,43 Km/h per consentire una lavorazione del terreno impareggiabile. Sicurezza superiore anche grazie al posizionamento studiato di luci e indicatori di direzione.

ATTACCO A 3 PUNTI

Il modello Captain 223 dispone di un attacco a 3 punti con capacità di sollevamento di 750 kg al punto basso. Questo consente di gestire con la massima efficacia una gamma di accessori e attrezzi illimitata garantendo così il miglior sfruttamento del prodotto per una moltitudine di attività.

SMART ADDC

Comandi di controllo della profondità e dello sforzo. Sollevatore meccanico con controllo automatico dello sforzo e della profondità di lavoro.

TRATTORE COMPATTO

Il modello Captain 223 è compatto e consente un angolo di sterzata minimo (52°). Il peso di 900 kg minimizza anche i consumi.

DISPONIBILE CON 8 TIPOLOGIE DI PNEUMATICI

Ampia scelta di configurazione per il cliente.

DISPONIBILE IN VERSIONE STRETTA

Solo con ruote agricole base, centro carreggiata posteriore 740 mm.



Modello **223 4WD** **BAGHEERA**

DUE RETROVISORI

IDROGUIDA

PIANALE LIBERO

CAMBIO A SINISTRA

3 VELOCITÀ
LOW
MEDIUM
HIGH

PTO

ACCESSO FACILE

SEDUTA ERGONOMICA
CON SOSPENSIONE
E CINTURA DI SICUREZZA

2 LEVE
SMART
ADDC
12C+1DC

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE

Modello	MITSUBISHI Stage-V L3E
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	16,3 KW/22 CV
Normativa emissioni	Stage V
Numero Cilindri	3
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	953 cm ³
Coppia massima	52Nm@2000rpm
Capacità serbatoio	26 litri

TRASMISSIONE

Tipo Trasmissione	Meccanica, 4WD
Tipo Cambio	9+3 meccanico
Comando Cambio	Meccanico con leva a sinistra
Frizione	Singola a secco
Tipo Inversore	Meccanico
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale	Meccanico
Velocità minima	1,43 Km/h
Velocità massima	21,45 km/h

FRENI

Tipo frenatura posteriore	Multidisco in bagno d'olio
---------------------------	----------------------------

STERZO

Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	52°

PRESA DI FORZA POSTERIORE

Velocità PTO (rpm)	540/540E
Azionamento PTO	Meccanico con leva a sinistra

SOLLEVATORE POSTERIORE

Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, 2 leve per sforzo e profondità
Capacità di sollevamento	750 kg al punto basso
Categoria attacco a tre punti	Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 1
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo	A centro aperto
Pompa	N° 1
Portata	11 l/min
Distributori idraulici posteriori	1 semplice/doppio effetto + per rimorchio idraulico
Pressione impianto	120 Bar (+/-10)

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria	12V - 90Ah
Sicurezza	Stacca batteria sotto il volante
Fari di lavoro	2 anteriori + 1 posteriore
Lampeggiante	Arancione (opzionale)

POSTAZIONE DI GUIDA

Specchio retrovisore	N° 2
Sedile a regolazione meccanica	Con cinture di sicurezza, ammortizzato
Arco di protezione	Posteriore reclinabile o centrale reclinabile

DISPOSITIVI DI TRAINO


Gancio di traino	Anteriore amovibile e posteriore fisso
------------------	--

DIMENSIONI E PESI

Passo	1490 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/bracci sollevatore posteriore)	2700 mm
Larghezza (min-max)	1027-1483 mm
Altezza con arco di protezione	2057-2106 mm
Carreggiata anteriore	920-1020 mm
Carreggiata posteriore centro ruota	811-988 mm (223AT)
Peso	900 Kg

PNEUMATICI

Anteriori/Posteriori	vedere pag. 28
----------------------	----------------

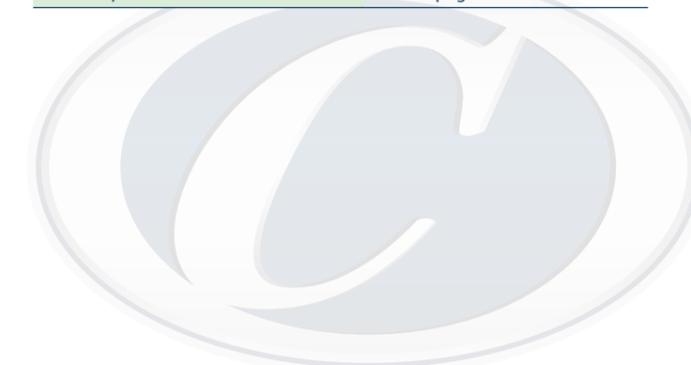



Modello 223 4WD

Listino Captain Bagheera 223 4WD

CODICE	GOMMATURA	PREZZO IVA esclusa
CAP223AT	AGRICOLI: Ant. 180/85D12 - Post. R 8.30 x 20	11.150,00 €
CAP223AWT	AGRICOLI LARGHI: Ant. 6.5/80-12 - Post. 280/70R18	11.400,00 €
CAP223AWFT	AGRICOLI LARGHI FRONTALI: Ant. 23X8.5-12 - Post. 280/70R18	11.400,00 €
CAP223AWPT	AGRICOLI LARGHI PLUS: Ant. 180/85D12 - Post. 280/70R20	11.590,00 €
CAP223AGT	AGRIMAX GARDEN: Ant. 240/60R12 - Post. 320/65R18	11.590,00 €
CAP223INDR	INDUSTRIALE: Ant. 23X8.5-12 - Post. 12X16.5	11.690,00 €
CAP223BAT	AGRICOLI BASE: Ant. 5.00X12 - Post. 8.00X18	11.050,00 €
CAP223BATN	AGRICOLI BASE MODELLO STRETTO: Ant. 5.00X12 - Post. 8.00X18	11.050,00 €

Dotazione compresa nel prezzo: Il trattore 4wd motorizzato Mitsubishi Euro-V 22 hp 3 cilindri Diesel, Rops anti-ribaltamento, cintura di sicurezza, sedile ergonomico, leve del cambio laterali 9 av + 3 rm, servosterzo idraulico, freni multidisco in bagno d'olio, bloccaggio differenziale, 1 distributore DE standard, porta zavorra anteriore, presa di forza a due velocità 540rpm/540E, capacità di sollevamento al punto basso di 750kg, smart ADDC Idraulica, 1 pompa idraulica, il set di pneumatici prescelti, il gancio traino posteriore e anteriore.



- MASSIMA VELOCITÀ 21,45 KM/H
- VELOCITÀ PRIMA MARCIA 1,43 KM/H

- APERTURA COMPLETA DEL COFANO METALLICO PER UN COMODO ACCESSO AL VANO MOTORE



- CORPO IN LAMIERA SPESSA CONFERISCE RESISTENZA E DURATA



BAGHEERA

Modello **263 4WD** **BAGHEERA**

- **MOTORE MITSUBISHI 3 CILINDRI STAGE 5 DA 25 CV**
- **TRASMISSIONE MECCANICA 4 RUOTE MOTRICI**
- **CAMBIO 9AV+3RM**
- **INVERSO MECCANICO**

PERFORMANCE E COMFORT SUPERIORI!

I trattori Captain sono studiati per consentire un lavoro comodo, efficace ed in massima sicurezza. Qualità costruttiva di altissimo livello, i materiali di prima scelta, lamiera con spessori maggiorati e saldature professionali. Cambio posizionato a sinistra con pianale piatto e largo.

La velocità massima di ben 20,83 Km/h consente spostamenti veloci.

La prima marcia è per scelta lenta 1,43 Km/h per consentire una lavorazione del terreno impareggiabile.

Sicurezza superiore anche grazie al posizionamento studiato di luci e indicatori di direzione.

Due pompe idrauliche separate, una per il servosterzo una per il sistema idraulico ausiliario.

ATTACCO A 3 PUNTI

Il modello Captain 263 dispone di un attacco a 3 punti con capacità di sollevamento di 850 kg al punto basso. Questo consente di gestire con la massima efficacia una gamma di accessori e attrezzi illimitata garantendo così il miglior sfruttamento del prodotto per una moltitudine di attività.

SMART ADDC

Il modello Captain 263 dispone dei comandi di controllo di profondità e di sforzo del sollevatore meccanico.

TRATTORE COMPATTO

I trattori Captain sono compatti e consentono un angolo di sterzata minimo (52°).


Il peso di 950 kg minimizza i consumi.

DISPONIBILE CON 9 TIPOLOGIE DI PNEUMATICI

Ampia scelta di configurazione per il cliente.



Modello **263 4WD** **BAGHEERA**

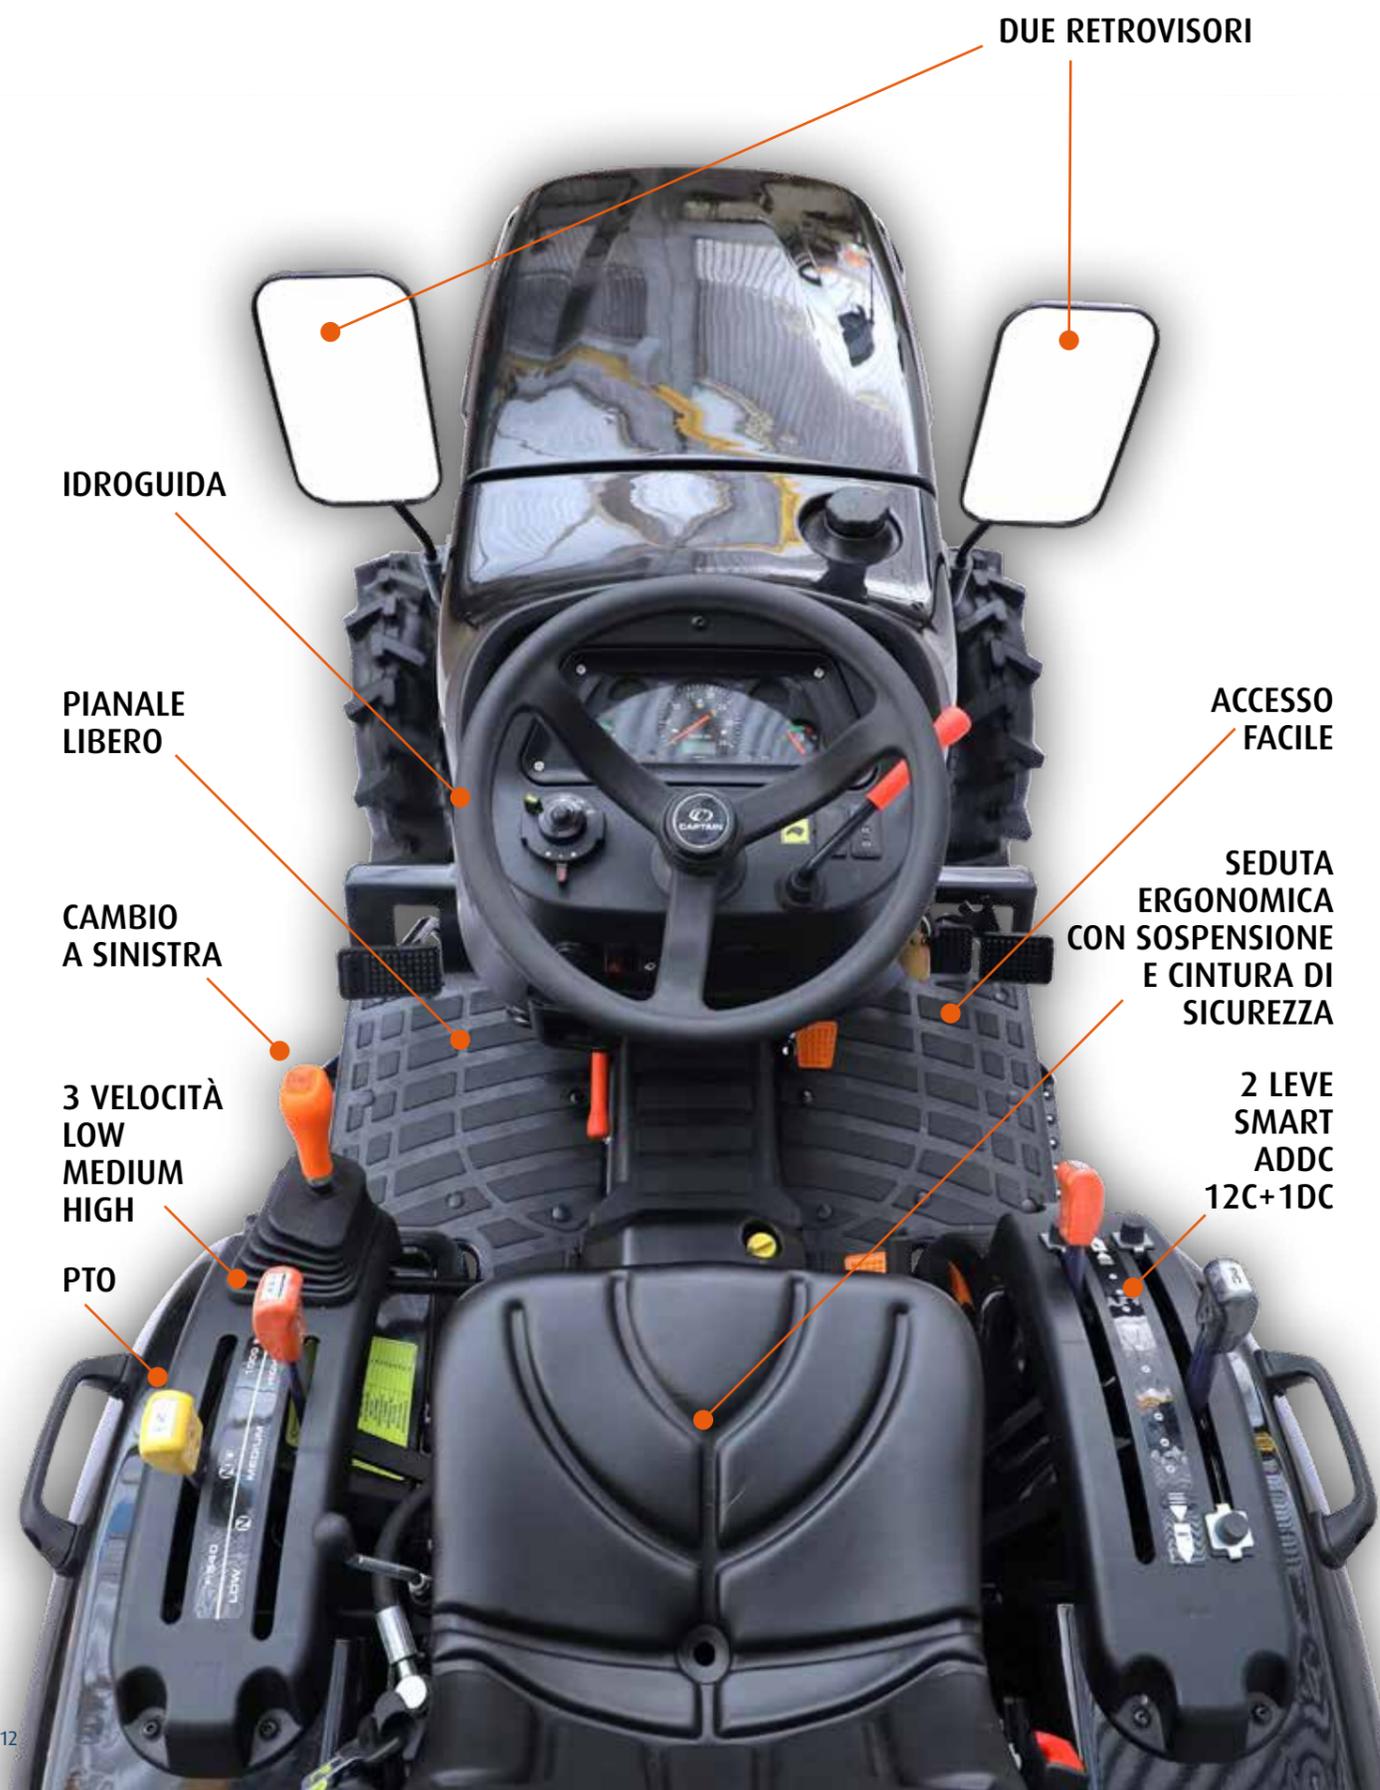

DUE RETROVISORI

IDROGUIDA

PIANALE LIBERO

CAMBIO A SINISTRA

3 VELOCITÀ LOW MEDIUM HIGH

PTO

ACCESSO FACILE

SEDUTA ERGONOMICA CON SOSPENSIONE E CINTURA DI SICUREZZA

2 LEVE SMART ADDC 12C+1DC

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Modello	MITSUBISHI Stage-V S3L2
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	18,4 KW/25 CV
Normativa emissioni	Stage V
Numero Cilindri	3
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	1318 cm ³
Coppia massima	76.3Nm@2000rpm
Capacità serbatoio	26 litri

TRASMISSIONE	
Tipo Trasmissione	Meccanica, 4WD
Tipo Cambio	9+3 meccanico
Comando Cambio	Meccanico con leve a sinistra
Frizione	Singola a secco
Tipo Inversore	Meccanico
Comando inversore	A leva
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Velocità minima	1,43 Km/h
Velocità massima	20,83 km/h

FRENI	
Tipo frenatura posteriore	Multidisco in bagno d'olio

STERZO	
Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico con pompa dedicata
Angolo di sterzata	52°

PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Velocità PTO rpm	540/540E
Azionamento PTO	Meccanico con leva a sinistra

SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, due leve per sforzo e profondità
Capacità sollevamento	850 kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 1
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	A centro aperto
Pompa	N° 2 (una per lo sterzo idrostatico e una per il sistema idraulico)
Portata	11+11 l/min
Pressione impianto	120 Bar (+/-10)

IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V 90Ah
Sicurezza	Stacca batteria sotto il volante
Fari di lavoro	2 anteriori + 1 posteriore
Lampeggiante	Arancione (opzionale)

POSTAZIONE	
Specchio retrovisore	N° 2
Sedile a regolazione meccanica	Con cinture di sicurezza e ammortizzato
Arco di protezione	Posteriore reclinabile o centrale reclinabile

DISPOSITIVI DI TRAINO	
Gancio di traino	Anteriore e posteriore amovibili

DIMENSIONI E PESI	
Passo	1490 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/bracci sollevatore posteriore)	2700 mm
Larghezza (min-max)	1027-1483 mm
Altezza con arco di protezione	2057-2106 mm
Carreggiata anteriore	920-1020 mm
Carreggiata posteriore centro ruota	811-988 mm (263AT)
Peso	950 Kg

PNEUMATICI	
Anteriori/Posteriori	vedere a pag. 28



Modello **263 4WD**

Listino Captain Bagheera 263 4WD



CODICE	GOMMATURA	PREZZO IVA esclusa
CAP263AT	AGRICOLI: Ant. 180/85 D12 - Post. R 8.30 x 20	12.250,00 €
CAP263AWT	AGRICOLI LARGHI: Ant. 6.5/80-12 - Post. 280/70 R18	12.500,00 €
CAP263AWFT	AGRICOLI LARGHI FRONTALI: Ant. 23X8.5-12 - Post. 280/70 R18	12.500,00 €
CAP263AWPT	AGRICOLI LARGHI PLUS: Ant. 180/85D12 - Post. 280/70R20	12.750,00 €
CAP263TT	TURF (tappeto erboso): Ant. 23X8.5-12 - Post. R3X15.5-16.5	12.750,00 €
CAP263AGT	AGRIMAX GARDEN: Ant. 240/60R12 - Post. 320/65R18	12.650,00 €
CAP263INDF	INDUSTRIALE FLOTTANTE: Ant. 23X8.5-12 - Post. 33X15.5-16.5	12.900,00 €
CAP263INDR	INDUSTRIALE: Ant. 23X8.5-12 - Post. 12X16.5	12.700,00 €
CAP263BAT	AGRICOLI BASE MODELLO STRETTO: Ant. 5.00X12 - Post. 8.00X18	12.150,00 €

Dotazione compresa nel prezzo: Il trattore 4wd motorizzato Mitsubishi Euro-V 25 hp 3 cilindri Diesel, Rops anti-ribaltamento, cintura di sicurezza, sedile ergonomico, leve del cambio laterali 9 av + 3 rm, servosterzo idraulico, freni multidisco in bagno d'olio, bloccaggio differenziale, 1 distributore DE standard, porta zavorra anteriore, presa di forza a due velocità 540rpm/540E rpm, capacità di sollevamento al punto basso di 850kg, smart ADDC Idraulica, 2 pompe idrauliche, il set di pneumatici prescelti, il gancio traino posteriore e anteriore.





Listino Captain 263 4WD ROPS ANTERIORE

CODICE	GOMMATURA	PREZZO IVA esclusa
CAP263AT-MR	AGRICOLI: Ant. 180/85 D12 - Post. R 8.30 x 20	12.450,00 €
CAP263AWFT-MR	AGRICOLI LARGHI FRONTALI: Ant. 23X8.5-12 - Post. 280/70 R18	12.700,00 €
CAP263AWPT-MR	AGRICOLI LARGHI PLUS: Ant. 180/85D12 - Post. 280/70R20	12.950,00 €
CAP263AGT-MR	AGRIMAX GARDEN: Ant. 240/60R12 - Post. 320/65R18	12.850,00 €

Dotazione compresa nel prezzo: Il trattore 4wd motorizzato Mitsubishi Euro-V 25 hp 3 cilindri Diesel, Rops anti-ribaltamento, cintura di sicurezza, sedile ergonomico, leve del cambio laterali 9 av + 3 rm, servosterzo idraulico, freni multidisco in bagno d'olio, bloccaggio differenziale, 1 distributore DE standard, porta zavorra anteriore, presa di forza a due velocità 540rpm/540E rpm, capacità di sollevamento al punto basso di 850kg, smart ADDC Idraulica, 2 pompe idrauliche, il set di pneumatici prescelti, il gancio traino posteriore e anteriore.



Modello **263H 4WD** **BAGHEERA**

- MOTORE MITSUBISHI 3 CILINDRI STAGE 5 DA 25 CV
- TRASMISSIONE IDROSTATICA
- 4 RUOTE MOTRICI
- DOPPIA PRESA DI FORZA, POSTERIORE E VENTRALE

PERFORMANCE E COMFORT SUPERIORI!

I trattori Captain sono studiati per consentire un lavoro comodo, efficace ed in massima sicurezza. Qualità costruttiva di altissimo livello, i materiali di prima scelta, lamiera con spessori maggiorati e saldature professionali. Il modello 263H idrostatico dispone di un pianale completamente piatto e molto largo. La velocità varia da 0 a 22 Km/h (ruote agricole) consente spostamenti veloci. Sicurezza superiore anche grazie al posizionamento studiato di luci e indicatori di direzione. Due pompe idrauliche separate, una per il servosterzo una per il sistema idraulico ausiliario. Captain 263H idrostatico consente un utilizzo nel massimo comfort e precisione di manovra selezionando tra velocità bassa, media o alta.

ATTACCO A 3 PUNTI

Il modello Captain 263H idrostatico dispone di un attacco a 3 punti con capacità di sollevamento di 900 kg al punto basso. Questo consente di gestire con la massima efficacia una gamma di accessori e attrezzi illimitata garantendo così il miglior sfruttamento del prodotto per una moltitudine di attività.

SMART ADDC

I trattori Captain dispongono dei comandi di controllo posizione e sforzo. Sollevatore meccanico con controllo automatico dello sforzo e della profondità di lavoro.

PRESA DI FORZA

Il modello Captain 263H idrostatico dispone di una presa di forza posteriore da 540rpm e di una presa di forza ventrale da 2000rpm. Disponibile con piatto di taglio centrale da 150cm.

TRATTORE COMPATTO

Il modello Captain 263H idrostatico è compatto e consente un angolo di sterzata di 52°. Il peso di 1035 Kg minimizza i consumi.

DISPONIBILE CON 7 TIPOLOGIE DI PNEUMATICI

Ampia scelta di configurazione per il cliente.



Modello **263H 4WD** BAGHEERA



DUE RETROVISORI

IDROGUIDA

PIANALE LIBERO

ACCESSO FACILE

PTO

SEDUTA ERGONOMICA CON SOSPENSIONE E CINTURA DI SICUREZZA

2 LEVE SMART ADDC 12C+1DC

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE

Modello	MITSUBISHI V S3L2
Alimentazione	Diesel
Potenza nominale (ECE R120)	18,4 KW/25 CV
Normativa emissioni	Stage V
Numero Cilindri	3
Raffreddamento	A liquido
Cilindrata	1318 cm3
Coppia massima	76.3Nm@2000rpm
Capacità serbatoio	26 litri

TRASMISSIONE

Tipo Trasmissione	IDROSTATICA, 4WD
Tipo Cambio	Low - Medium - High
Tipo Inversore	A leva
Comando inversore	Meccanico
Bloccaggio differenziale posteriore	Meccanico
Velocità	da 0 a 22 km/h

FRENI

Tipo frenatura posteriore	A dischi multipli in bagno d'olio
---------------------------	-----------------------------------

STERZO

Volante	Regolabile in altezza
Tipo sterzo	Idrostatico
Angolo di sterzata	52°

PRESA DI FORZA

Velocità PTO Posteriore	540 rpm
Velocità PTO Ventrale	2000 rpm
Azionamento PTO	Attivazione elettrica

SOLLEVATORE POSTERIORE

Tipo sollevatore	Idraulico con comando manuale, due leve per sforzo e profondità
Capacità di sollevamento	900 kg
Categoria attacco a tre punti	Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	Categoria 1
Tipo bracci inferiori	Fissi
Tipo tirante destro	Meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo	A centro aperto
Pompa	N° 2 (una per lo sterzo idrostatico e una per il sistema idraulico)
Portata	11+11 l/min
Pressione impianto	120 Bar (+/-10)

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria	12V 90Ah
Sicurezza	Stacca batteria sotto il volante di guida
Fari di lavoro	2 anteriori + 1 posteriore
Lampeggiante	Arancione (opzionale)

POSTAZIONE

Specchio retrovisore	N° 2
Sedile a regolazione meccanica	Con cinture di sicurezza, ammortizzato e con braccioli
Arco di protezione	Posteriore reclinabile o centrale reclinabile

DISPOSITIVI DI TRAINO

Gancio di traino	Anteriore e posteriore amovibili
------------------	----------------------------------

DIMENSIONI E PESI

Passo	1550 mm
Lunghezza (paraurti anteriore/bracci sollevatore posteriore)	2780 mm
Larghezza (min-max)	1027-1483 mm
Altezza con arco di protezione	2057-2200 mm
Carreggiata anteriore	920-1020 mm
Carreggiata posteriore centro ruota	811-992 mm
Peso	1035 Kg

PNEUMATICI

Anteriori/Posteriori	vedere pag. 28
----------------------	----------------





Listino Captain Bagheera 263H 4WD IDROSTATICO

CODICE	GOMMATURA	PREZZO IVA esclusa
CAP263HAT	AGRICOLI: Ant. 180/85D12 – Post. R 8.30 x 20	14.700,00 €
CAP263HAWFT	AGRICOLI LARGHI Frontali: Ant. 23X8.5-12 – Post. 280/70R18	15.000,00 €
CAP263HAWPT	AGRICOLI LARGHI PLUS: Ant. 180/85D12 – Post. 280/70R20	15.200,00 €
CAP263HTT	TURF (tappeto erboso): Ant. 23X8.5-12 – Post. R3X15.5-16.5	15.200,00 €
CAP263HAGT	AGRIMAX GARDEN: Ant. 240/60R12 – Post. 320/65R18	15.100,00 €
CAP263HINDF	INDUSTRIALE FLOTTANTE: Ant. 23X8.5-12 – Post. 33X15.5-16.5	15.350,00 €
CAP263HINDR	INDUSTRIALE: Ant. 23X8.5-12 – Post. 33X12-16.5	15.200,00 €

Dotazione compresa nel prezzo: Il trattore 4wd motorizzato Mitsubishi Euro-V 25 hp 3 cilindri Diesel, Rops anti-ribaltamento, cintura di sicurezza, sedile ergonomico, trazione idrostatica con 3 velocità, servosterzo idraulico, freni multidisco in bagno d'olio, bloccaggio differenziale, doppio distributore idraulico ausiliario porta zavorra anteriore, presa di forza posteriore da 540rpm e presa di forza ventrale da 2000rpm, capacità di sollevamento al punto basso di 900kg, smart ADDC Idraulica, 2pompe idrauliche, il set di pneumatici prescelti, il gancio traino posteriore e anteriore.



Modello **263HST 4WD**

ROPS anteriore



Listino Captain 263H 4WD ROPS ANTERIORE

CODICE	GOMMATURA	PREZZO IVA esclusa
CAP263HAT-MR	AGRICOLI: Ant. 180/85 D12 - Post. R 8.30 x 20	14.850,00 €
CAP263HAWFT-MR	AGRICOLI LARGHI FRONTALI: Ant. 23X8.5-12 - Post. 280/70 R18	15.150,00 €
CAP263HAWPT-MR	AGRICOLI LARGHI PLUS: Ant. 180/85D12 - Post. 280/70R20	15.350,00 €
CAP263HAGT-MR	AGRIMAX GARDEN: Ant. 240/60R12 - Post. 320/65R18	15.250,00 €

Dotazione compresa nel prezzo: Il trattore 4wd motorizzato Mitsubishi Euro-V 25 hp 3 cilindri Diesel, Rops anti-ribaltamento, cintura di sicurezza, sedile ergonomico, leve del cambio laterali 9 av + 3 rm, servosterzo idraulico, freni multidisco in bagno d'olio, bloccaggio differenziale, 1 distributore DE standard, porta zavorra anteriore, presa di forza a due velocità 540rpm/540E rpm, capacità di sollevamento al punto basso di 850kg, smart ADDC Idraulica, 2 pompe idrauliche, il set di pneumatici prescelti, il gancio traino posteriore e anteriore.



Listino optionals mod. 223 - 263 - 263H

CODICE	ARTICOLO	DETTAGLI	PREZZO IVA esclusa
CAPAH12	TETTUCCIO	Tetto con struttura e staffe per il montaggio	325,00 €
CAPAF25	ZAVORRA	1 X 20 Kg	75,00 €
CAPAF29	PIATTAFORMA POSTERIORE PER ZAVORRA		140,00 €
CAPAF27	SET pesi per gomme posteriori	2X 25KG SOLO GOMME AGRICOLE	200,00 €
CAPAX02 (263) CAPAX04 (263H)	SECONDO DISTRIBUTORE IDRAULICO POSTERIORE A DUE VIE SEMPLICE/DOPPIO EFFETTO		350,00 €
CAPAX05	LAMPEGGIANTE		80,00 €
CAPAX11	ESTENSIONE PARAFANGO	1 set per 2 parafanghi per la copertura parziale di pneumatici Turf/Industrial	130,00 €
CAPHCCD	PIATTO RASAERBA CENTRALE	Solo per 263 H Idrostatico (cardano incluso)	2.500,00 €
FILT2634	KIT FILTRI CAPTAIN 223 4WD - 263 4WD	Kit di parti base per un cliente	99,00 €
FILT263H	KIT FILTRI 263H 4WD IDROSTATICO	Kit di parti base per un cliente	129,00 €



Gommature disponibili per i trattori Captain

1 **AGRICOLA (AT)**
■ Posteriore - 8.3x20
■ Anteriore - 180/85D12

2 **TURF (TT)**
■ Posteriore - 33x15.5-16.5
■ Anteriore - 23x8.5-12

3 **INDUSTRIALE FLOTTANTE (INDF)**
■ Posteriore - 33x15.5-16.5
■ Anteriore - 23x8.5-12

4 **AGRICOLA LARGA PLUS (AWPT)**
■ Posteriore - 280/70R20
■ Anteriore - 180/85D12

5 **AGRIMAX GARDEN (AGT)**
■ Posteriore - 320/65R18
■ Anteriore - 240/60R12

6 **AGRICOLA LARGA FRONTALE (AWFT)**
■ Posteriore - 280/70R18
■ Anteriore - 23x8.5-12

7 **INDUSTRIALE (INDR)**
■ Posteriore - 12x16.5
■ Anteriore - 23x8.5-12

8 **AGRICOLA BASE (BAT)**
■ Posteriore - 8.00x18
■ Anteriore - 5.00x12

9 **AGRICOLA LARGA (AWT)**
■ Posteriore - 280/70R18
■ Anteriore - 6.5/80-12

Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE







CAPTAIN
COMPACT TRACTORS



**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER L'ITALIA**



MARINA systems s.r.l.

Via F. Baracca, 3
24034 Cisano Bergamasco (BG) Italy
export@marinasystems.it
commerciale@marinasystems.it

www.captaintractors.it

